

Sigmulto Metallic

Een sublieme ervaring

Reflectie. Daar draait het om bij Sigmulto Metallic. Onder invloed van licht, beweging en ondergrond zorgen de aluminium deeltjes in de muurverf voor sprankelende reflecterende effecten. Eén enkele behandelde wand zorgt al voor een uitgesproken verrassende werking in het interieur. Daarom levert Sigmulto Metallic zo'n belangrijke bijdrage aan de inrichting van representatieve ruimten. Van klassiek tot modern, van trendy zakelijk tot eigentijds privé: Sigmulto Metallic past bij iedere gebruiker die durft.


Spel van licht en vorm

Het karakter van Sigmulto Metallic is gedeeltelijk te bepalen. Het begint natuurlijk bij de keuze uit de 36 kleuren. De kleuren kunnen veranderen door de vorm van de ondergrond. Zo beïnvloeden gebogen en ronde vlakken en gestructureerde ondergronden de kleurtinten. Bepalend voor het effect is ook een doordacht gebruik van bestaand licht, kunstlicht en verlichtingsarmaturen. De zilverachtige kleuren zijn overigens prachtig te combineren met minder warme bouwmaterialen als glas, beton en metaal.



MT06

MT12

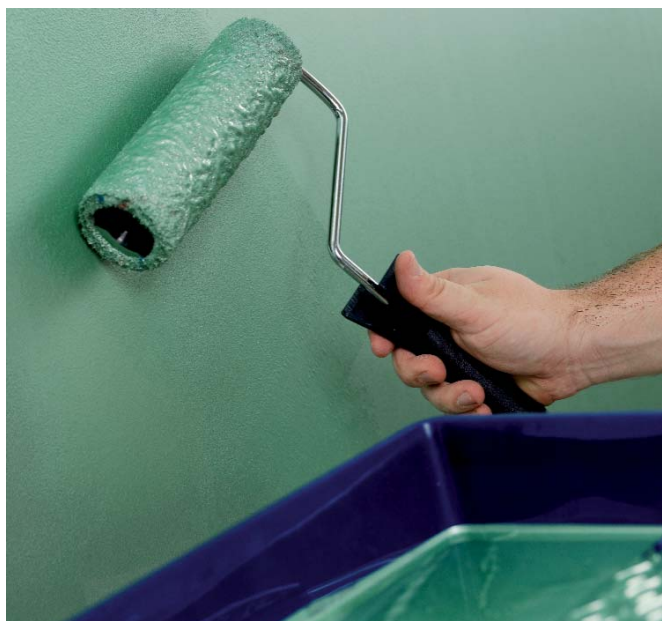

MT30



Decoreren met Sigmulto Metallic

De watergedragen Sigmulto Metallic is toe te passen op gladde en gestructureerde ondergronden en op glasweefsel. Sigmulto Metallic is een goed dekkende muurverf die zowel met de spuit als de roller gemakkelijk is te verwerken. Afhankelijk van de ondergrond bestaat het systeem uit twee lagen Sigmulto Metallic of één laag Sigmatex Superlatex Matt en twee lagen Sigmulto Metallic. Voor het spuiten is de techniek High Volume Low Pressure (HVLP) geschikt. U bouwt de Sigmulto Metallic rustig op in 1,5 kruislaag. Voor de rolapplicatie gebruikt u een kortharige nylon vachtroller (ProGold 8 mm). Na het verdelen rolt u af van boven naar beneden. U voorkomt aanzetten door de verf aan te brengen in banen van een meter breed. Voor een egaal metallic effect is het van belang 'nat in nat' te blijven werken. Voor een 'geschuurd staal' effect kan ook met een spalter gewerkt worden. Ongeveer een maand na droging heeft de muurverf zijn schrobvastheid bereikt.



In 36 sprekende kleuren

De 36 kleurmogelijkheden van Sigmulto Metallic zijn samengebracht in de gelijknamige kleurenkaart, die verkrijgbaar is bij de afdeling Sales Support of op de verkooppunten van Sigma.

Sigmulto Metallic

Type	Watergedragen muurverf
Effect	Metallic
Toepassing	Binnen
Glansgraad	Mat
Praktisch rendement	Ca. 10-12 m ² /liter op een egale en vlakke ondergrond
Minimale verwerkingstemperatuur	5 °C
Droog na*	Ca. 4 uur
Overschilderbaar na*	Ca. 4 uur
Dichtheid	Ca. 1,07 kg/dm ³
Percentage vaste stof	Ca. 23 vol. %
Kenmerkenbladnummer	8252

* Bepaald bij 23 °C en 50 % R.V.

Technische kenmerkenbladen geven alle voor applicatie benodigde productinformatie. Sigma adviseert deze voor het gebruik van Sigma producten te raadplegen. Bij vragen of twijfel neemt u contact op met Technisch Centrum Bouw.

Disclaimer: De kleureffecten in deze folder kunnen vanwege druktechnische redenen afwijken van de werkelijkheid.



SIGMA
COATINGS

SigmaKalon Deco Nederland B.V.

Postbus 42

1420 AA Uithoorn

T [0297] 54 19 11

www.sigma.nl

info@sigma.nl

Informatie en Documentatie [0297] 54 13 69

Verkoop Binnendienst [0297] 54 18 80

Technisch Centrum Bouw [0297] 54 18 89

